

Micron® WQ

Högeffektiv självpolerande bottenfärg med koppar

Micron WQ ger extremt bra skydd i områden med kraftig beväxning tack vare kontrollerat kopparläckage. Minimal uppbyggnad av tjocka färgskikt eftersom färgfilmen gradvis löses upp. Lämplig upp till 20 knop, på båtar av plast, trä och stål samt blykölar. Micron WQ är inte lämplig på aluminium. Tillåten från Trelleborg till norska gränsen.



Egenskaper

- Kopparbaserad
- Självpolerande
- Upp till 20 knop
- Kan målas upp till 3 månader före sjösättning

Fördelar

- Håller beväxningen borta hela säsongen
- Bygger inte upp gamla överksamla lager av färg som måste skrapas bort
- Alltid aktiv färg ytterst
- Lämpar sig för de flesta båttyper
- Bidrar till flexibilitet i målningsarbetet



Produkt data

Produktkod och kulör	Off-white YBB900, Navy YBB930, Red YBB950, Black YBB990
Förtunning	International Thinner No. 3
Antal skikt	2-3 skikt per säsong
Praktisk sträckförmåga	9,5m ² /Lt
Appliceringsmetod	Pensel/Rulle
Förpackningsstorlek	750ml, 2,5lit
Normal lagringstid	2 år

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. Om detta krävs och för rengöring av verktyg, kan specificerad förtunning användas.

Målningssystem och kompatibilitet

- Micron WQ kan användas på gelcoat, trä, stål och bly.
- Den får inte målas på aluminium, lättmetall eller zinksprutade ytor.
- Micron WQ kan målas på de flesta typer av bottenfärger under förutsättning att de är i bra skick. Okända bottenfärger tas bort eller så kan man stryka ett spärrskikt med Primocon.



AkzoNobel

Förbehandling och målningsystem

Tidigare bottenmålad yta

- **Hård eller självpolerande i gott skick:** Våtslipa lätt, tvätta med färskvatten och låt torka.
- **Mjuk bottenfärg:** Högtryckstvätta eller skrubba hårt för att avlägsna all lös färg.
- **Okänd:** Våtslipa bort all lös färg, tvätta med färskvatten och låt torka. Stryk ett spärrskikt med Primocon.
- **I dåligt skick:** Avlägsnas med Interstrip.

Grundmåling

Information om förbehandling av ytan finns på databladet för grundfärgen.

Gelcoat

Gelshield 200 för plastpestskydd eller Primocon.


Stål/Järn/Bly/Plywood

Interprotect eller Primocon.


Trä

Primocon.


Färger




Svart



Mörkblå



Röd




Offwhite

○ FÖRE SJÖSÄTTNING ● EFTER SJÖSÄTTNING


För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Lämpligt målningsystem

Gelcoat (2-komponent system)

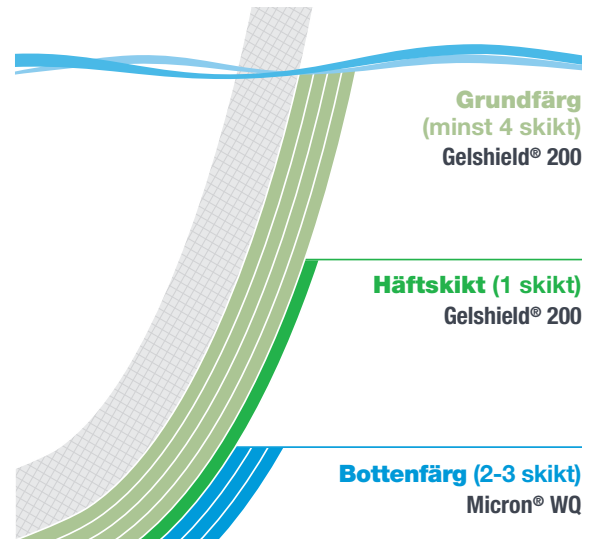

Gelcoat (1-komponent system)

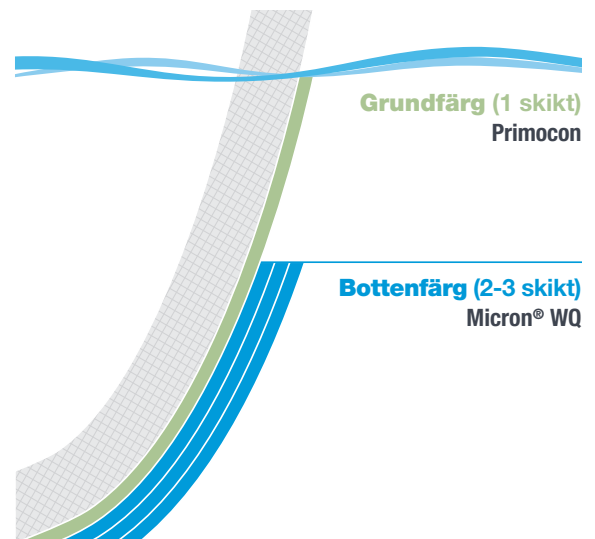

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial. Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

®, International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärken av AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.