

**CTEK MXS 3.6****3.6 A**

DOKUMENTERAT PÅLITLIG CTEK MXS 3.6

MXS 3.6 är en beprövad och tillförlitlig laddare. Den har viktiga funktioner som avsulfatering, underhållsladdning och köldläge för optimerad laddning under kalla vinterdagar. Den är också lämplig för laddning av krävande AGM-batterier (t.ex. Optima). Laddaren passar utmärkt för den som kräver kvalitet och bara vill koppla in och sedan låta laddaren sköta resten. MXS 3.6 är en helautomatisk 4-stegsladdare för 12 V-batterier mellan 10 och 75 Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 120 Ah. MXS 3.6 är IP65-klassad (stänk- och dammtät) och ger valbart 0.8 eller 3.6 A. Den är konstruerad så att fordonselektroniken skyddas och den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker. MXS 3.6 levereras med 5 års garanti.

TEKNISK DATA

LADDSPÄNNING	14.4 / 14.7 V
LADDSTRÖM	0.8 / 3.6 A
TYP AV LADDARE	4-stegs, helautomatisk laddningscykel
TYP AV BATTERI	12 V bly-syrabatterier
BATTERIKAPACITET	7-75 Ah, 120 Ah underhållsladdning
KAPSLING	IP65 (stänk- och dammtät)



Helautomatisk optimal laddning



För alla typer av bly-syrabatterier



FULLLADDAT BATTERI / UNDERHÅLLSLADDNING



För laddning i kyla och av AGM-batterier

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



CTEK MXS 3.6

3.6 A



- Helautomatisk laddning och underhållsladdning i fyra steg maximerar prestanda och batterilivslängd
- Många tillbehör förenklar användningen av samma laddare till flera batterier
- En laddare till bilen, motorcykeln, gräsklipparen, snöskotern, vattenpumpen och traktorn
- Vattentålig så att den kan användas där den behövs oavsett regn och snö
- Patenterad avsulfatering förlänger batterilivslängden
- Inga gnistor, kortslutningssäkerhet och polaritetsskydd ger problemfri användning

KLAR ATT ANVÄNDA




Tabellen visar uppskattad tid för att ladda ett tomt batteri till 80%.

BATTERISTORLEK (Ah)		TID TILL 80% LADDAT
7		7 h
14		3 h
20		5 h
60		13 h
75		17 h

CTEK-LADDNING

- DESULPHATION (AVSULFATERING)
BULK (HUVUDLADDNING)
- ABSORPTION, **FULLADDAT**
PULSE, **UNDERHÅLLSLADDNING**

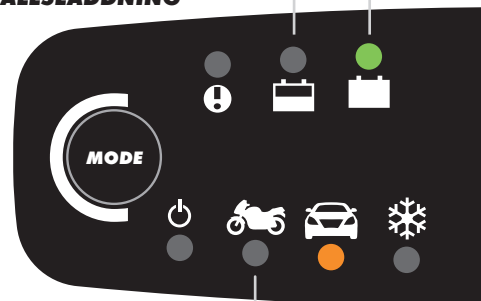


LADDPROGRAM

0.8 A/14.4 V 3.6 A/14.4 V 3.6 A/14.7 V

små normala i kyla och AGM-batterier

KOPPLA IN OCH LADDA

- 1 KOPPLA LADDAREN TILL BATTERIET
- 2 SÄTT I LADDARENS NÄTKONTAKT I VÄGGUTTAGET.
- 3 VÄLJ LADDPROGRAM MED MODE-KNAPPEN

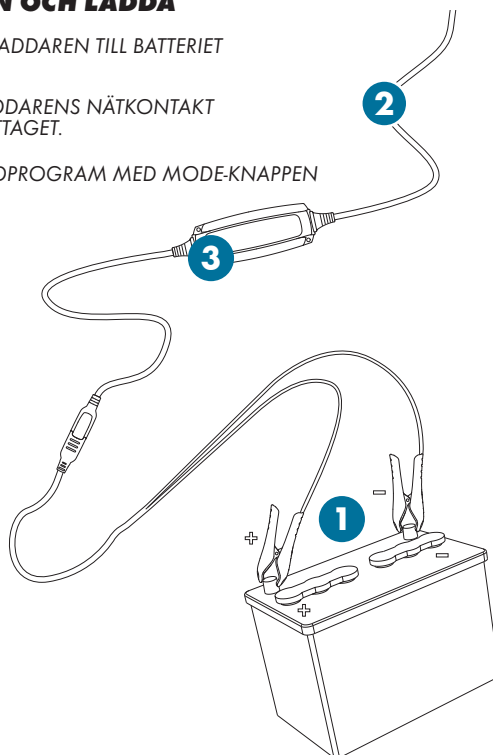

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK erbjuder 5 års garanti på alla professionella laddare. CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare.

Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

Kundtjänst: info@ctek.com

www.ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD