

VC[®]17m

Snabbtorkande bottenfärg med låg friktion

VC 17m är en effektiv bottenfärg med fluoromikrotillsats för minimal friktion och maximal fart och effekt. Den unika tunnfilmsteknologin ger en superslät, hal och glatt yta utan slipning och den snabba torktiden ger möjlighet för snabb sjösättning. VC 17m är det perfekta alternativet för både tävlingsseglare, snabba motorbåtar och familjeseglare. VC 17m är tillåten för båtar >200kg från Trelleborg till norska gränsen. Den kan målas på de flesta typer av material, däremot är den inte lämplig för aluminium eller förzinkade ytor. Eftersom VC 17m är en tunnfilmsfärg så byggs det inte upp några tjocka lager av gammal färg.



Egenskaper

- Tunnfilmsfärg
- Superslät yta med låg friktion
- Snabbtorkande
- Lättapplicerad

Fördelar

- Bygger inte upp gamla överksamla lager av färg som måste skrapas bort
- Mindre motstånd i vattnet
- Kan sjösättas redan efter 20 minuter
- Snabb- och lättapplicerad med rulle



Produkt data

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Produktkod och kulör | Blå YBA602, Grafit YBA662 |
| Förtunning* | VC General Thinner |
| Antal skikt | 2-3 skikt per säsong |
| Praktisk sträckförmåga | 11m ² /Lt |
| Appliceringsmetod | Rulle |
| Förpackningsstorlek | 750ml, 2lit |
| Normal lagringstid | 2 år |

* Under normala omständigheter rekommenderas inte iblandning av förtunning. Om detta krävs och för rengöring av verktyg, kan specificerad förtunning användas.

Målningssystem och kompatibilitet

- VC 17m kan användas på gelcoat, trä, stål och bly.
- Den får inte målas på aluminium, lättmetall eller zinksprutade ytor.
- VC 17m kan målas på de flesta hårda typer av bottenfärger efter slipning under förutsättning att de är i bra skick. Okända och polerande bottenfärger tas bort.



AkzoNobel

Förbehandling och målningsystem


Tidigare bottenmålad yta

- **Hård i gott skick:** Våtslipa, tvätta med färskvatten och låt torka.
- **Polerande/mjuk/okänd eller i dåligt skick:** Avlägsnas med Interstrip.


Målning

Påför 2 skikt varje säsong med en korthårig rulle.

Färger



Blå




Grafit

- FÖRE SJÖSÄTTNING EFTER SJÖSÄTTNING

För kulöravvikelser, som av trycktekniska skäl kan förekomma, ansvarar vi ej.

Lämpligt målningsystem

Gelcoat

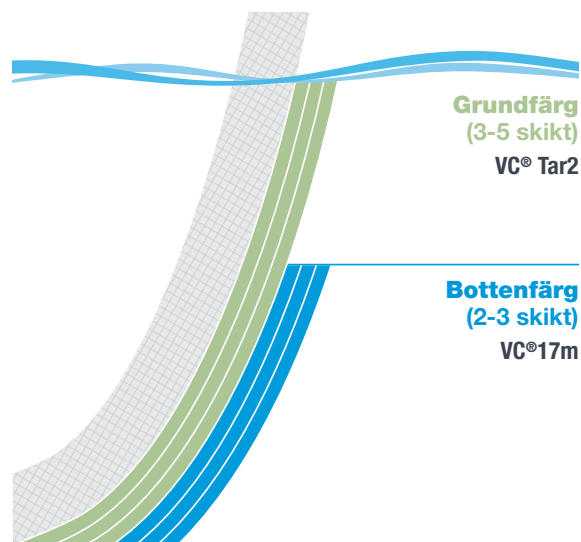

Använd bottenfärger på ett säkert sätt. Läs alltid och följ de anvisningar som finns på etikett och i broschyrmaterial. Ytterligare information finns på produktens datablad. För ytterligare information, kontakta International Färg AB.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

 International®, och AkzoNobel logo är registrerat varumärken av AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.